



配线槽

配线标志

扎线带

结束带


固定座

围

0301 KSS 高承受力扎线带 SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE



无卤素 环保

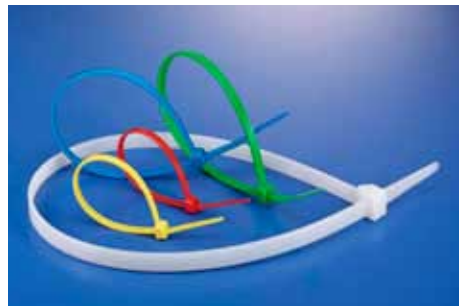


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。

颜色：标准色为本色(白色)，另有黑色，特殊颜色欢迎订做。

用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。

▲承受力较强

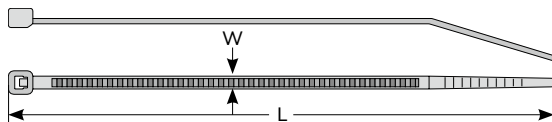

型 号 Item No.				长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色(白色)		黑色							
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-200Z	CV-200ZK	CV-200ZB	CV-200ZKB	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280Z	CV-280ZK	CV-280ZB	CV-280ZKB	280	11"	4.8	70		
CV-300SZ		CV-300SZB		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368Z		CV-368ZB		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZ		CV-300STZB		300	11 7/8"	4.8	83	80	36

※CV-300STZ 尾巴